

快开袋式过滤器



VMBF多袋式过滤器外壳易于使用，经济高效，专为大批量应用和要求频繁更换滤袋的工艺而设计。批处理运行和高污垢负荷应用的理想选择。

可选

304 , 316 特钢材质可选

密封圈可选EPDM,丁腈橡胶PTFE,以及其他材质

快速开顶盖设计，适应要求频繁的更换滤袋场合。非常适于批处理运行和高污垢应用迅速开放机制，确保简单，操作者相比较其它形式的多袋过滤器，快开式多袋过滤器除具有共同的结构特点外，还具备下列诸多优点：

运用 V-Clamp Closures快速卡箍式锁紧开关，操作简单、易用和安全，它将停机时间缩至最短，从而减低操作成本。

独特的三爪压紧盖可确保良好的滤器与滤袋之间的密封性，滤袋侧漏机率极小。附带的滤袋压盖开启器令操作非常简易。


弹簧重力平衡器替代了常规的手动吊柱臂，令顶盖操作轻如无物，只需用手轻轻一推或拉，便可将顶盖打开或放下。

侧进侧出的液体流向设计，可确保液体被完全排放，并且切口进出口亦大大减低了操作高度。

滤器的设计和体积紧凑，将液体的损失减至最少。


友好和安全的操作以最少的停机时间增加有效生产率和降低运行成本3点锁卡口装置确保高密封的每个滤袋和壳体之间的质量。

特殊工具（附件），确保简单有效运作平衡弹簧辅助盖升降进样口和底部出口提供了方便和充分引流，可用切线出口选项，以减少滤器的高度。

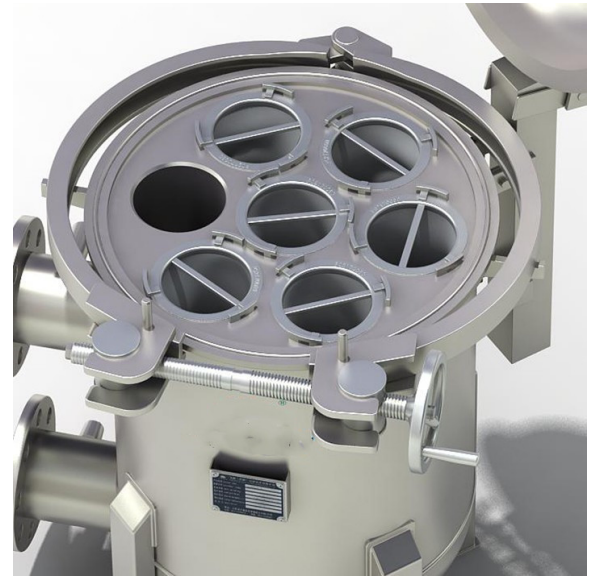

快速打开机构可确保简单，友好且安全的操作，并减少停机时间，从而提高生产率并降低运行成本

应用领域
 粗滤 > 500 μm a
 中等过滤 > 10 μm a
 精细过滤 < 10 μm a
 预过滤
 保安过滤
 高通量过滤
 批量过滤
 循环过滤
 连续过滤
 溶剂, 涂料
 油脂
 催化剂, 活性炭
 酸, 碱
 石化
 水, 废水—
 化学工业
 医药品
 金属清洗
 汽车类
 电子产品
 食物和饮料
 油漆
 水处理
 电镀工业

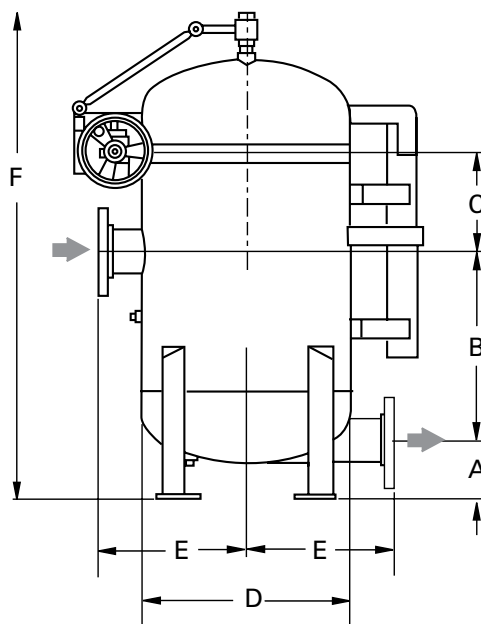

外形尺寸 - inch (mm)

型号	A	B	C	D	E	F
VMBF-0402	6.00 (152)	20.00 (508)	10.47 (266)	22.00 (559)	15.75 (400)	68.00 (1727)
VMBF-0602	7.25 (184)	20.00 (508)	12.78 (325)	31.50 (800)	20.50 (521)	82.00 (2083)
VMBF-0802	8.25 (210)	19.00 (483)	12.78 (325)	31.50 (800)	20.50 (521)	82.00 (2083)
VMBF-1002	10.00 (254)	19.00 (483)	14.37 (365)	38.00 (965)	25.00 (635)	92.00 (2337)
VMBF-1202	10.00 (254)	19.00 (483)	14.37 (365)	38.00 (965)	25.00 (635)	92.00 (2337)

尺寸仅供参考和近似。 可根据要求提供用于安装目的的确切尺寸。 可在网站上找到8个环样式的尺寸。

技术参数

型号	滤袋数量	滤袋尺寸	流量 ¹ GPM (m³/h)	最大压差 psi (bar)	最大温度 °F (°C)	滤器容积 gal (l)	滤器重量 lb (kg)	尺寸 connections
VMBF-0402	4	2	705 (160)	150 (10)	250 (121)	69 (261)	484 (220)	4"
VMBF-0602	6	2	1057 (240)	150 (10)	250 (121)	139 (526)	920 (417)	6"
VMBF-0802	8	2	1409 (320)	150 (10)	250 (121)	141 (534)	970 (440)	8"
VMBF-1002	10	2	1761 (400)	150 (10)	250 (121)	248 (939)	1,050 (476)	10"
VMBF-1202	12	2	2114 (480)	150 (10)	250 (121)	248 (939)	1,070 (485)	10"

¹ 最大理论流量取决于水的粘度，取决于滤袋

过滤器咨询:
 上海恒滤工业设备有限公司
 Tel: 021-6054113
 Email: xiaoping@stablefilter.com